MC 32S

RADIOCOMANDO PER LA TRAZIONE, STERZATURA E PER I MOVIMENTI DEL BRACCIO / ARGANO / ACCESSORI

TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO IDRAULICO CON USCITA SEQUENZIALE

Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB IDRAULICO
- JIB MECCANICO CON PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- FORCA IDRAULICA
- CESTELLO PORTA PERSONE
- TRASFORMAZIONI ANTIDEFLAGRANTI
- COLORE PERSONALIZZATO

Informazioni tecniche

Portata Massima kg	3.200
Dimensioni mm	2430x980x1696

	Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 3 kW 48V. Classe d'isolamento H
	Complessivo Kg 3.400 Zavorre removibili Kg. 700
	48 V - 500 Ah 8 ore di autonomia
	Anteriori n.2 superelastiche 200/50-10" Posteriori n.2 superelastiche 16x6-8"
	Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°

LMI	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
	Angolo di inclinazione +60°/-15°
	Motore elettrico 9 kW - 48 V AC, classe d'isolamento H

Diagrammi di portata

GANCIO FISSO

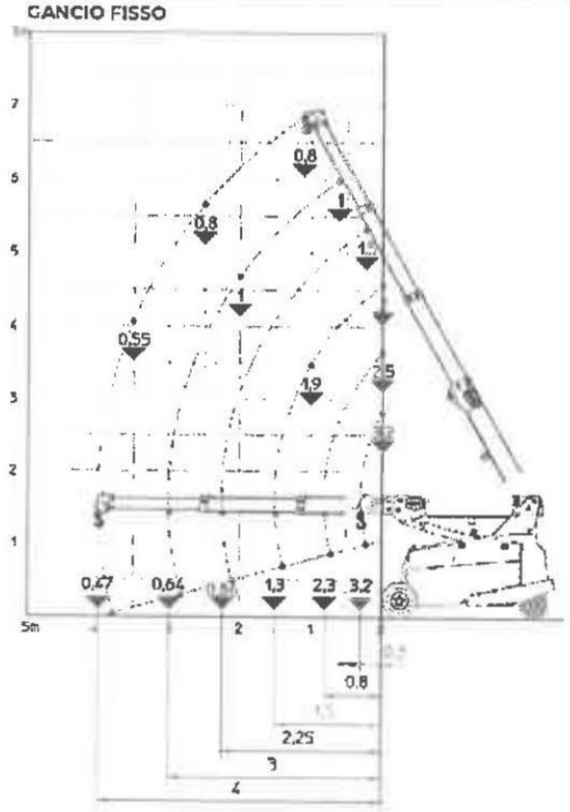

PORTATE ARGANO

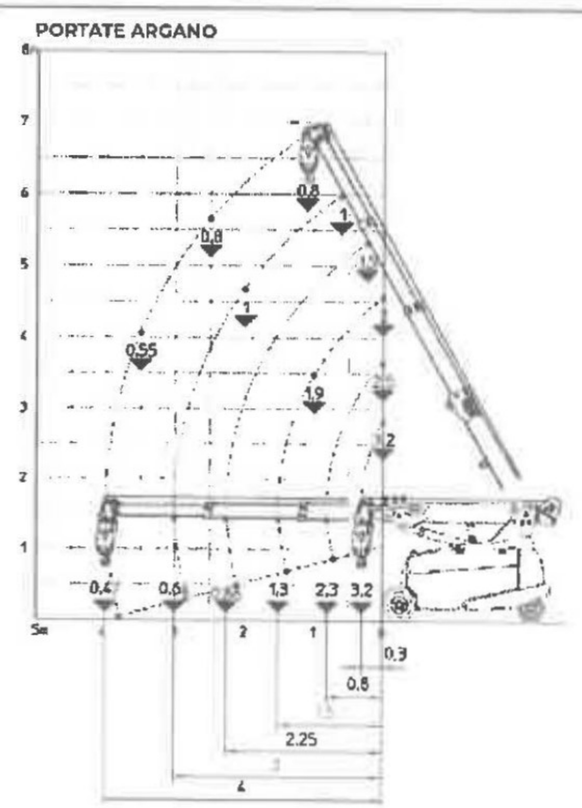

Normative

	UNI ISO 4301-2: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche

Dimensioni di ingombro

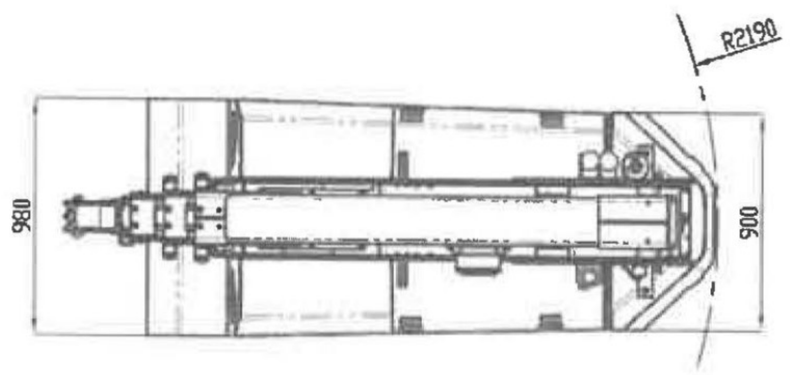

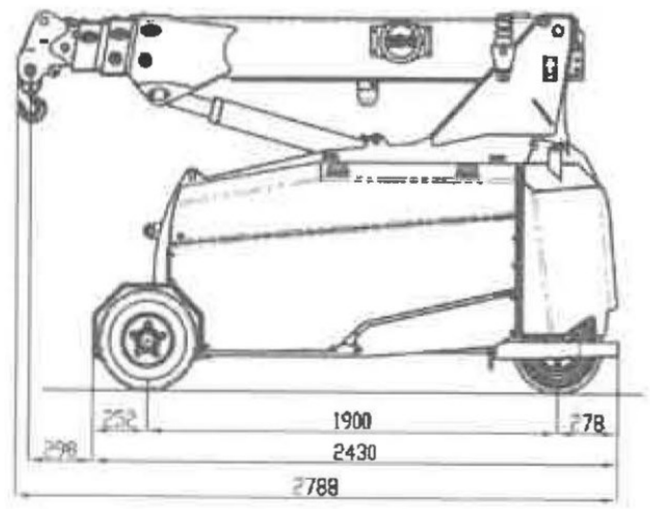

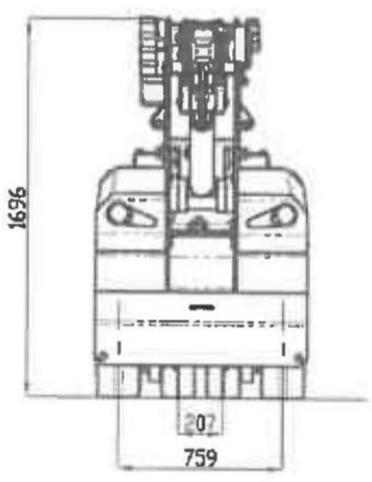

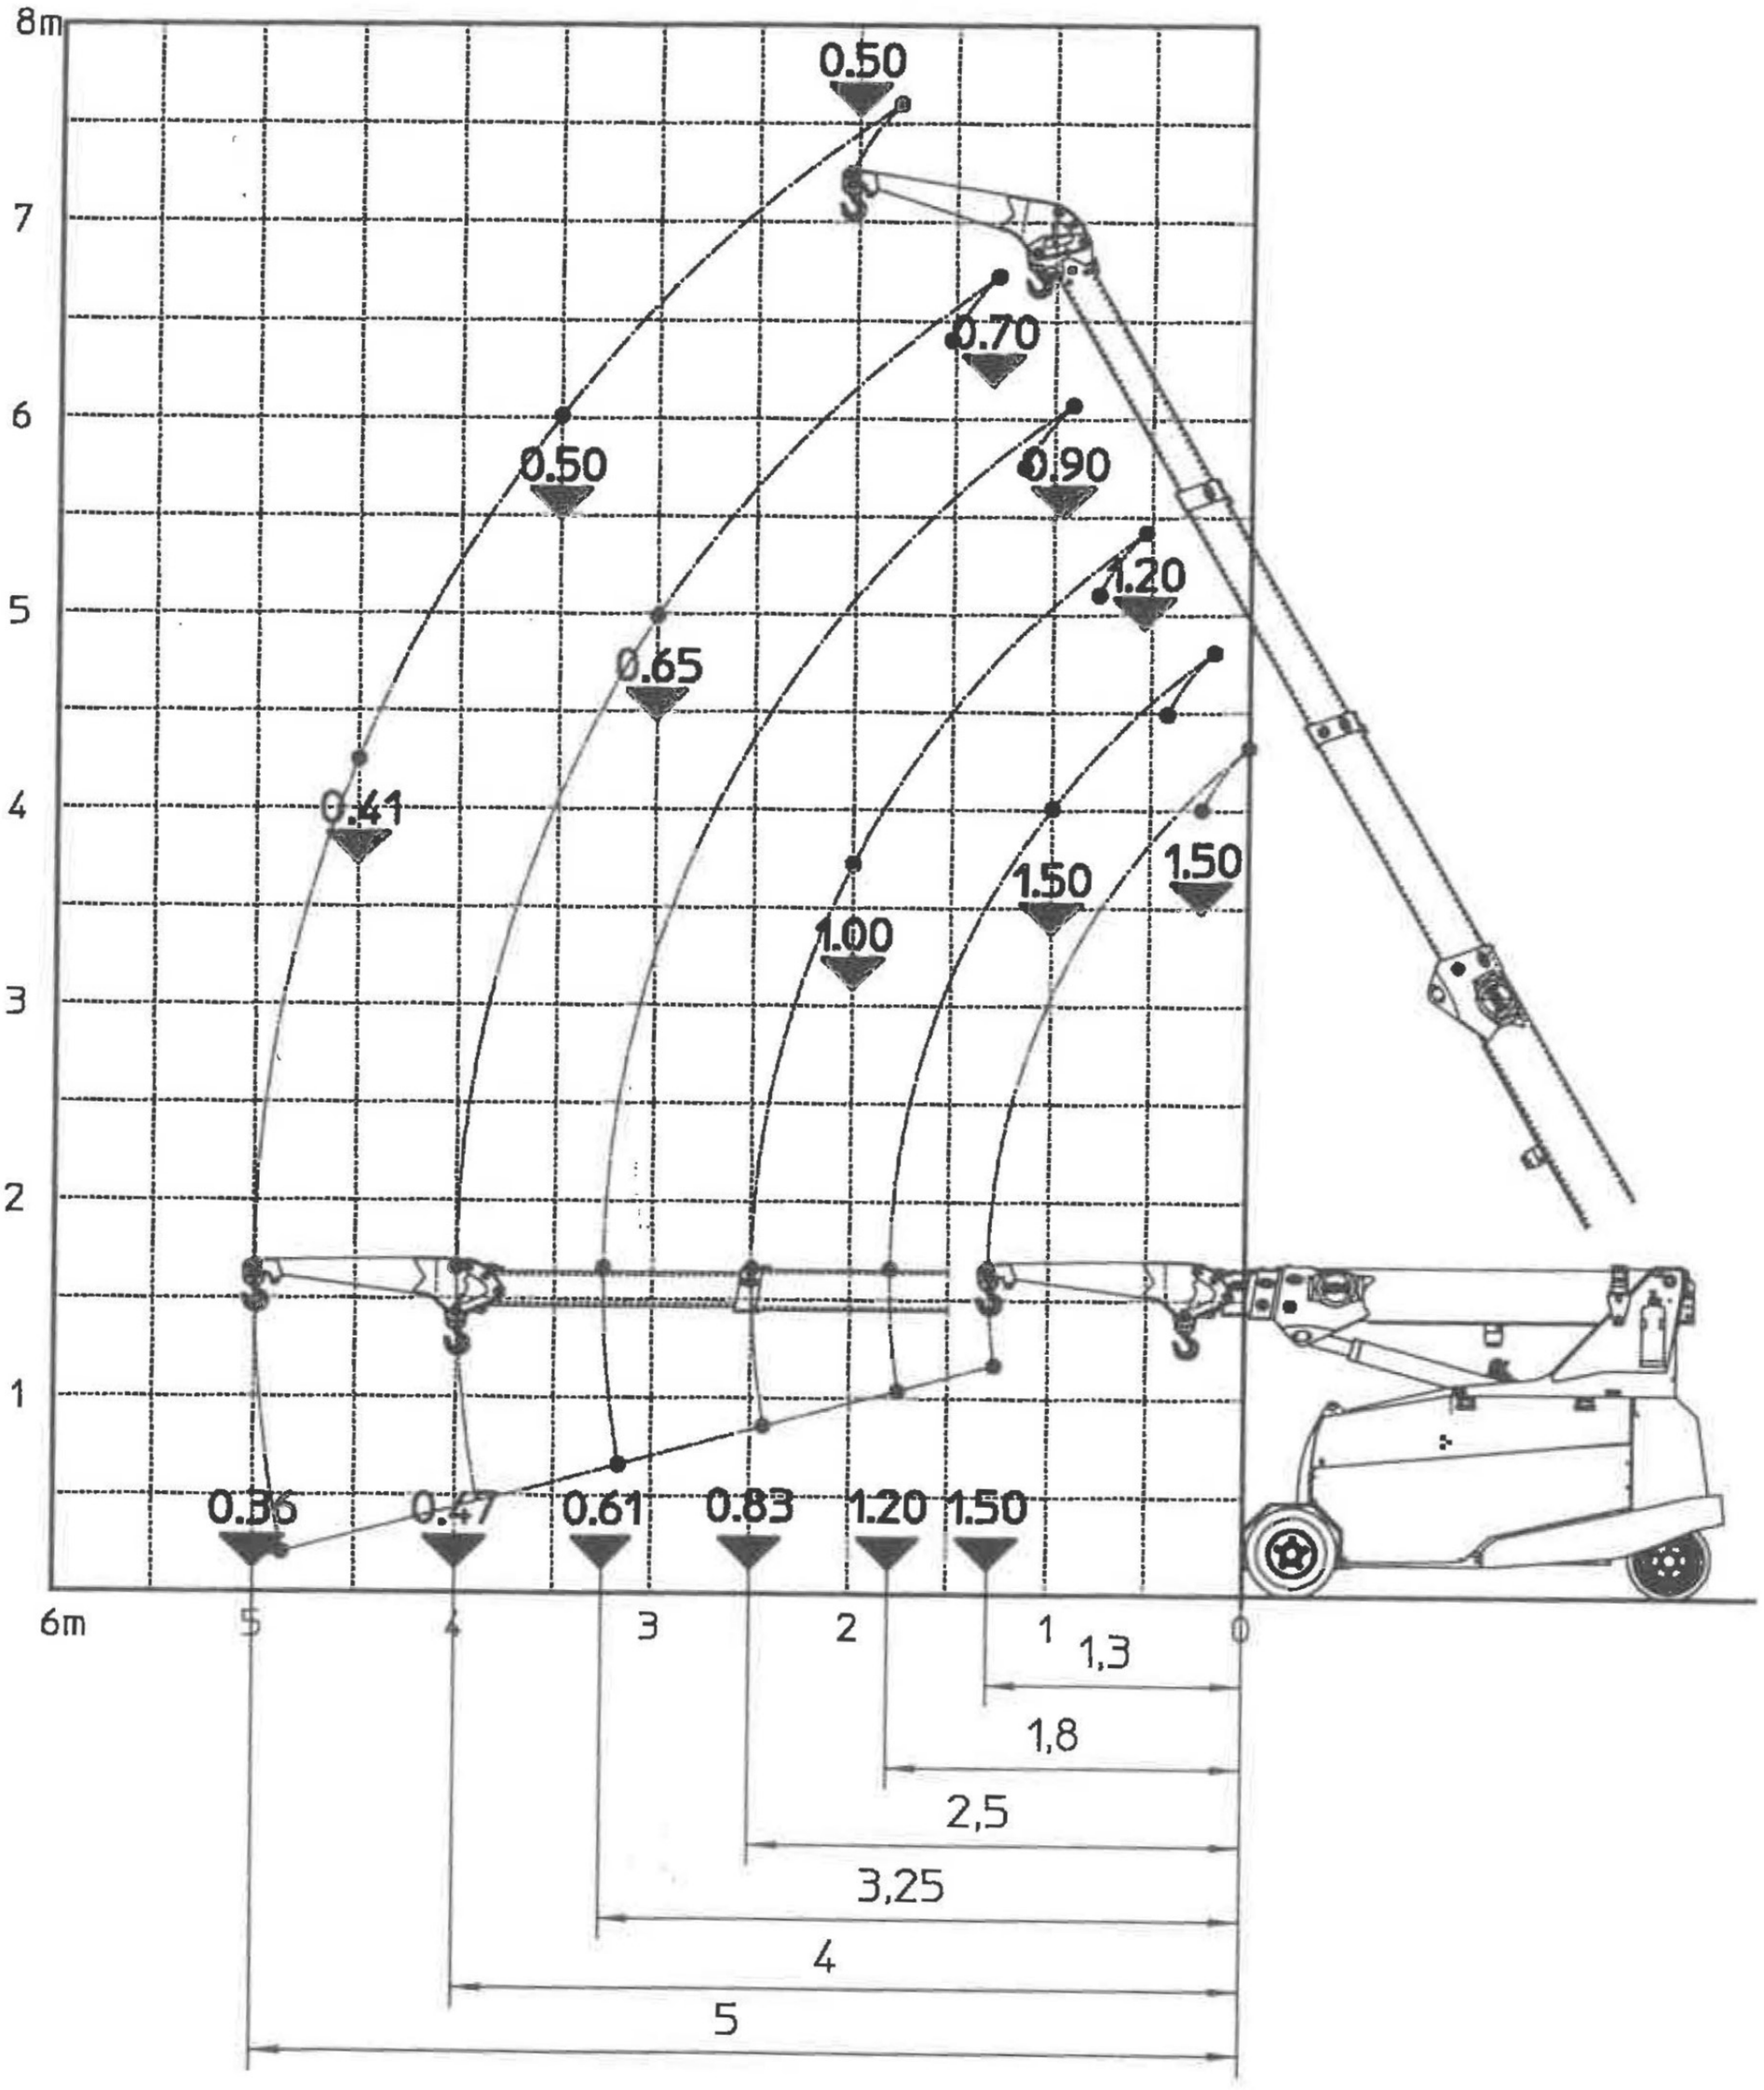

Fig. LXXVI. *Diagramma di portata gancio su jib*

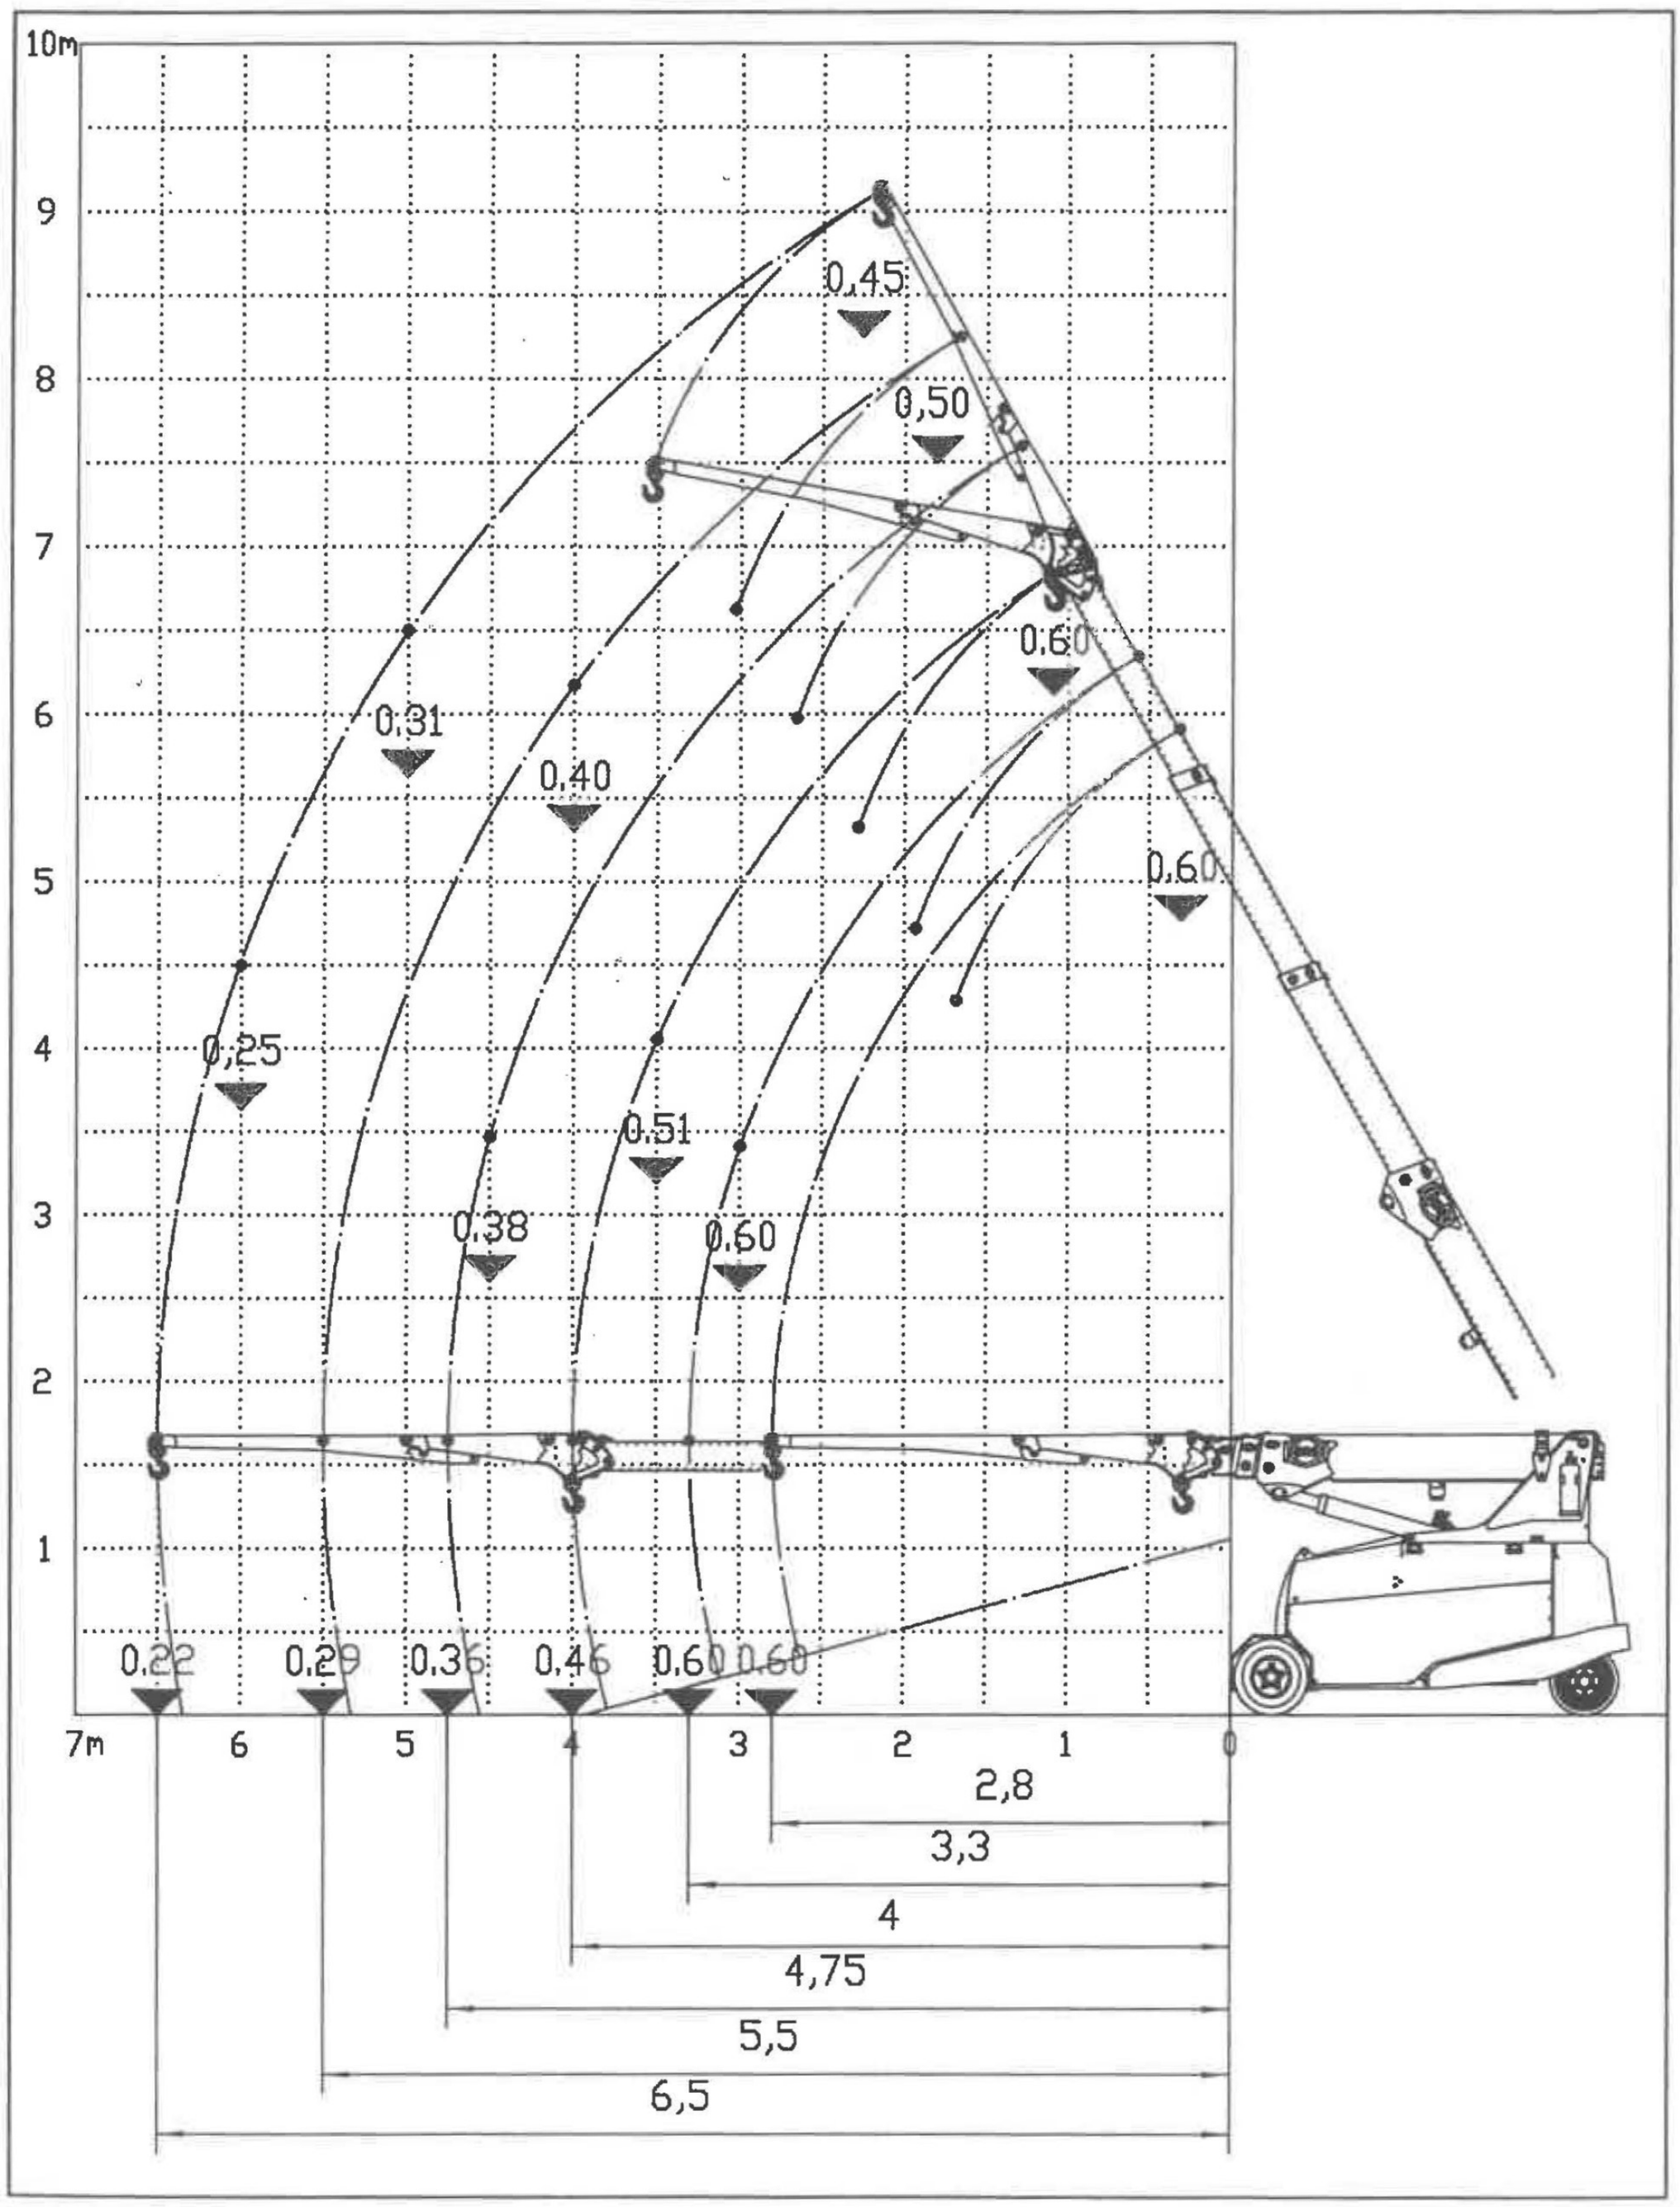

Fig. XCVI. *Diagramma di portata gancio su prolunga*